


Datenblatt – Hansedämm 55

Produktinformationen:

- widerstandsfähiges Glasgewebe
- beschichtet mit Alufolie
 - andere Oberflächenmaterialien auf Anfrage
- Verrotungsbeständig
- triebstoffdichte Oberfläche
- selbstklebende Ausführung auf Anfrage möglich
- Brandverhalten nach EN ISO 4589-3 / CE94/25/EG

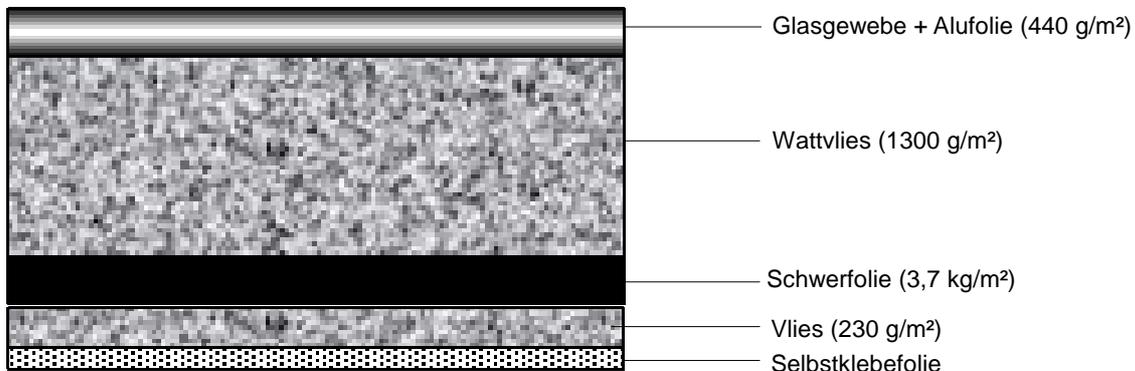

Format: 1200 x 800 x 55 mm
Gewicht: ca. 5,9 kg/m²
Artikelnummer: 3660066000

Verwendung:

- zur Luftschalldämmung und -dämmung in u.a.
 - Motorräumen
 - Generatoren

Zubehör:

Selbstklebendes Aludichtband zur Fugenabdeckung

- 75 mm breit
- Rolle à 25 m
- Artikelnummer: 3660067000

→ **Bitte beachten Sie auch unsere Klebe- und Verarbeitungshinweise**